








Side-emitting LED Panel Light

No	Imagen	Modelo	Dimensión y Materiales	Tensión de entrada	Color (Opcional)	Color Temp. (Opcional)	Ángulo de haz	Potencia LED	LED cantidad	Flujo luminoso	Fuente de alimentación	EXW Precio (USD/Pieza)			LED Marca
												1-50pcs	50-500pcs	>500pcs	
1		DEL-MBD12060-90	600*1200*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-277V	Blanco cálido Blanco natural Blanco frío	2700-7000K	120°	100W	198pcs	7000-7500LM	Externa LED constante conductor actual				Samsung LED (SMD5630)
		DEL-MBD12060-72	600*1200*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V		2700-7000K	120°	72W	176pcs	5400-5700LM					
		DEL-MBD12060-54	600*1200*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-277V		2700-7000K	120°	54-60W	176pcs	4000-4300LM					
2		DEL-MBD12030-72	300*1200*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V	Blanco cálido Blanco natural Blanco frío	2700-7000K	120°	72W	176pcs	5400-5700LM	Externa LED constante conductor actual				Samsung LED (SMD5630)
		DEL-MBD12030-54	300*1200*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-277V		2700-7000K	120°	54-60W	176pcs	4000-4300LM					
		DEL-MBD12030-48	300*1200*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-277V		2700-7000K	120°	48W	99pcs	3600-3800LM					
		DEL-MBD12030-42	300*1200*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V		2700-7000K	120°	42W	88pcs	3000-3200LM					
		DEL-MBD12030-36	300*1200*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V		2700-7000K	120°	36W	88pcs	2700-2900LM					
3		DEL-MBD12015-48	150*1200*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-277V	Blanco cálido Blanco natural Blanco frío	2700-7000K	120°	48W	99pcs	3600-3800LM	Externa LED constante conductor actual				Samsung LED (SMD5630)
		DEL-MBD12015-36	150*1200*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V		2700-7000K	120°	36W	88pcs	2700-2900LM					


4		DEL-MBD6060-72	600*600*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V	Blanco cálido Blanco natural Blanco frío	2700-7000K	120°	72W	176pc s	5400-5700LM	Externa LED constante conductor actual				Samsung LED (SMD5630)
		DEL-MBD6060-54	600*600*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-277V		2700-7000K	120°	54W	120pc s	4000-4300LM					
		DEL-MBD6060-48	600*600*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-277V		2700-7000K	120°	48W	110pc s	3600-3800LM					
		DEL-MBD6060-42	600*600*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V		2700-7000K	120°	42W	88pcs	2900-3200LM					
		DEL-MBD6060-36	600*600*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V		2700-7000K	120°	36W	88pcs	2700-2900LM					
		DEL-MBD6060-27	600*600*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V		2700-7000K	120°	27W	88pcs	2000-2300LM					
5		DEL-MBD6262-72	620*620*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V	Blanco cálido Blanco natural Blanco frío	2700-7000K	120°	72 W	192p cs	5400-5700LM	Externa LED constante conductor actual				Samsung LED (SMD5630)
		DEL-MBD6262-54	620*620*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-277V		2700-7000K	120°	54 W	120p cs	4000-4300LM					
		DEL-MBD6262-48	620*620*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-277V		2700-7000K	120°	48 W	110p cs	3600-3800LM					
		DEL-MBD6262-36	620*620*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V		2700-7000K	120°	36-40W	96pcs	2700-2900LM					
6		DEL-MBD9030-31	300*900*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V	Blanco cálido Blanco natural Blanco frío	2700-7000K	120°	31W	72pcs	2300-2500LM	Externa LED constante conductor actual				Samsung LED (SMD5630)
7		DEL-MBD6030-36	300*600*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V	Blanco cálido Blanco natural Blanco frío	2700-7000K	120°	36W	88pcs	2700-2900LM	Externa LED constante conductor actual				Samsung LED (SMD5630)

8		DEL-MBD3030-36	300*300*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V	Blanco cálido Blanco natural Blanco frío	2700-7000K	120°	36W	96pcs	2700-2900LM	Externa LED constante conductor actual				Samsung LED (SMD5630)
		DEL-MBD3030-24	300*300*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-277V		2700-7000K	120°	24W	48pcs	1700-1900LM					
		DEL-MBD3030-18	300*300*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-277V		2700-7000K	120°	24W	48pcs	1200-1400LM					
		DEL-MBD3030-12	300*300*12mm Aluminium Frame, Opal Diffusing Panel	AC100-240V		2700-7000K	120°	12W	24pcs	800-900LM					

Color Temp.

Reverso

Prueba de envejecimiento Aplicación

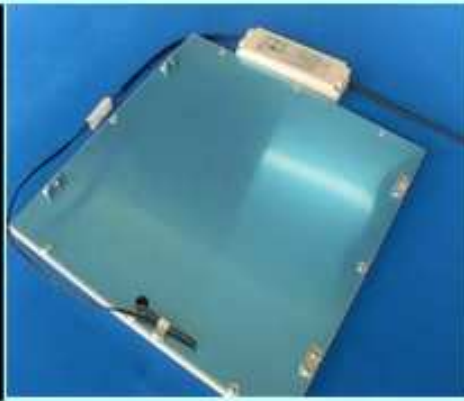

Embalaje :

